

精城特

值得信赖的陶瓷



— 30 —

11

12

13

14



材料名称		性能指标								备注
ZR	氧化铝陶瓷	≥6.0	≥88	≥1200	800	3000	≤0.008	≥7.5	高冲击、高磨损	物料输送设备
ARZ	增强氧化铝陶瓷	≥5.0	≥88	≥1200	800	3000	≤0.008	≥7.5	高冲击、高磨损	物料输送设备

橡胶性能指标要求

项目	抗压强度	抗折强度	抗压强度	抗折强度
指标	≥16 Mpa	≥3.5 MPa	≥16 Mpa	≥3.5 MPa



螺柱焊型耐磨陶瓷管道

耐磨陶瓷管 耐磨陶瓷管 耐磨陶瓷管

产品构造

螺柱焊耐磨陶瓷管道将增韧处理的耐磨陶瓷通过先进的螺柱焊工艺焊接在钢管上,形成牢固的陶瓷层,且陶瓷层与钢管的结合面经过特殊处理,具有良好的抗冲击性能。

产品特点

- **超耐磨:** 采用优质陶瓷,硬底达到HRA85以上,至少延长设备使用寿命10倍;

超耐磨(非常美)



的晶体生长,陶瓷层致密,陶瓷获得理想微观结构的力学性能;

- **耐高温:** 可以长期在0℃-500℃运行,一般,材料成分可满足不同温度要求;

● **强度高(非常关键):** 陶瓷陶瓷强度高,耐磨螺栓穿过陶瓷焊接在底部钢板,配合强力

耐磨螺栓穿过陶瓷焊接在底部钢板,配合强力

耐磨螺栓穿过陶瓷焊接在底部钢板,配合强力

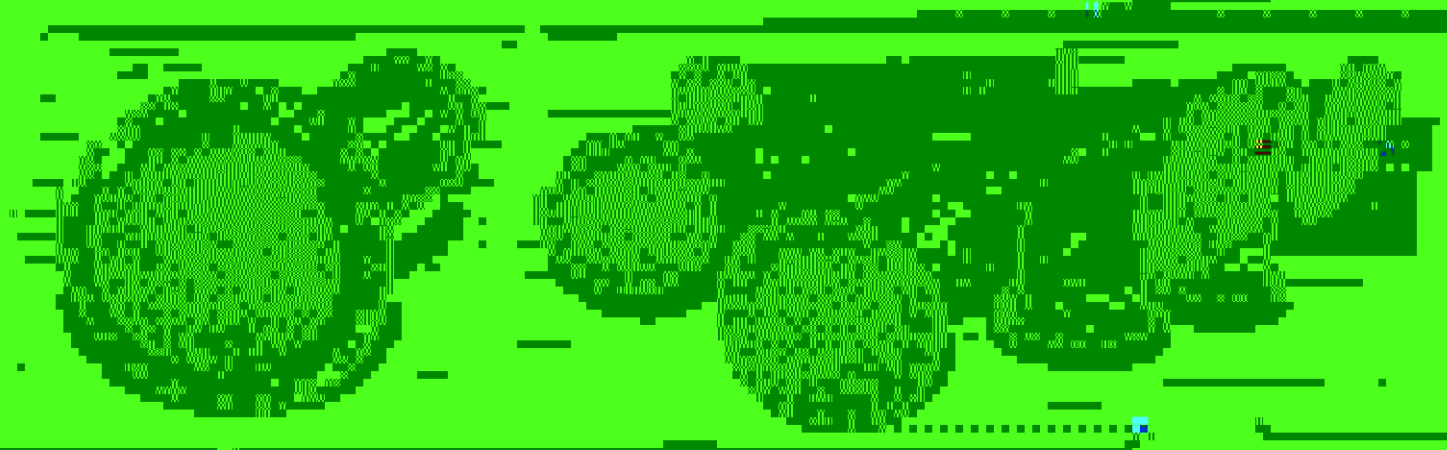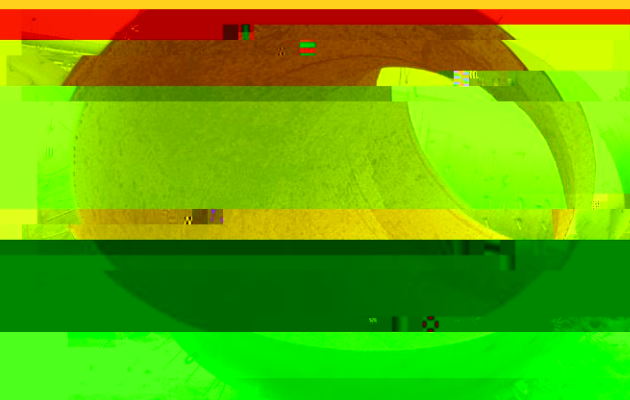

整体耐磨陶瓷管道

整体耐磨陶瓷管道，是采用整体陶瓷材料，经高温烧制而成。具有耐磨、耐腐蚀、耐高温、抗冲击等优点。广泛应用于冶金、化工、电力、环保等行业。

整体耐磨陶瓷管道，是采用整体陶瓷材料，经高温烧制而成。具有耐磨、耐腐蚀、耐高温、抗冲击等优点。广泛应用于冶金、化工、电力、环保等行业。



整体耐磨陶瓷管道，是采用整体陶瓷材料，经高温烧制而成。具有耐磨、耐腐蚀、耐高温、抗冲击等优点。广泛应用于冶金、化工、电力、环保等行业。

特点

- **耐腐蚀：**内衬无缝陶瓷管以及无机粘合剂可抵抗酸碱腐蚀；
- **耐高温：**可以长期在750℃运行，可以满足大部分工况；
- **抗冲刷：**可抵抗较大颗粒物料冲刷而不



整体耐磨陶瓷管道，是采用整体陶瓷材料，经高温烧制而成。具有耐磨、耐腐蚀、耐高温、抗冲击等优点。广泛应用于冶金、化工、电力、环保等行业。

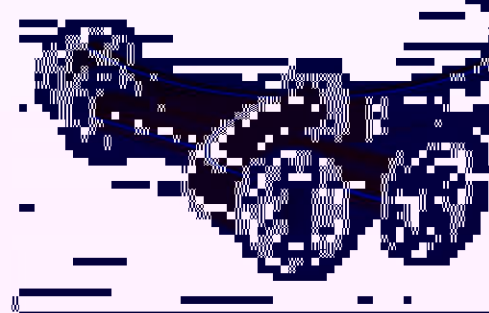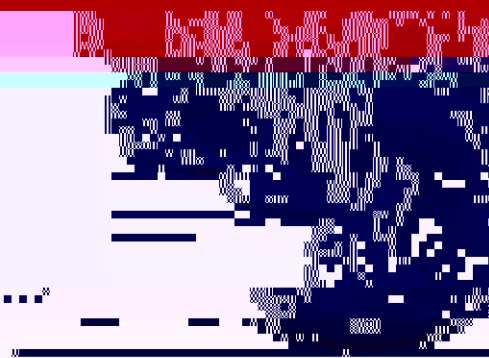

拱接贴片耐磨陶瓷管道



拱接贴片耐磨陶瓷管道具有优良的耐磨性能，可以在350℃运行，一般的工业都可以满足。

产品特点：耐磨、耐腐蚀、耐高温。

适用范围：适用于各种工业管道。

产品特点：耐磨、耐腐蚀、耐高温。





HONGCERA ENGINEERING CO., LTD.



双胶贴片耐磨陶瓷管道

适用范围

广泛应用于以下行业：

- 飞灰处理
- 粮食输送
- 矿渣输送
- 炉渣输送
- 水泥输送
- 河砂输送



产品构造

采用耐高温强力粘胶将陶瓷片粘贴并培在管道内壁，经固化后形成牢固防磨层。可以根据客户需要定制生产。

